

Stuhlaufage APOYO C




Beschreibung	Stuhlaufage, bestehend aus zwei stabilen Seitenteilen, einer L-förmigen Sitzauflage und einer durchgehenden Lehne, Breite 69 cm, Sitztiefe 40 cm, Lehnenhöhe 45 cm
Farbe	Stahlteile vollbadfeuverzinkt nach DIN EN ISO 1461, grundiert und pulverbeschichtet in DB 703, auf Wunsch andere RAL-/DB-Farben, Antigraffiti- oder Antiaufkleberbeschichtung möglich, Banklatten unbehandelt, auf Wunsch lasiert
Werkstoff	Stahlteile aus S235JR, Banklatten aus zertifiziertem Hartholz FSC 100% oder europäischer Lärche, Montagematerial aus Edelstahl
Ausführungen	zum Aufdübeln auf Mauerelemente
Hinweis	Komplett fertig montiert, Befestigungsmittel optional erhältlich
Varianten	Parkbankauflagen mit oder ohne Armlehnen, Hockerbankauflagen, Stuhlaufagen ohne Armlehnen
L B H (mm)	690 545 870
Gewicht (kg)	22



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C112640

Stuhlaufgabe APOYO C

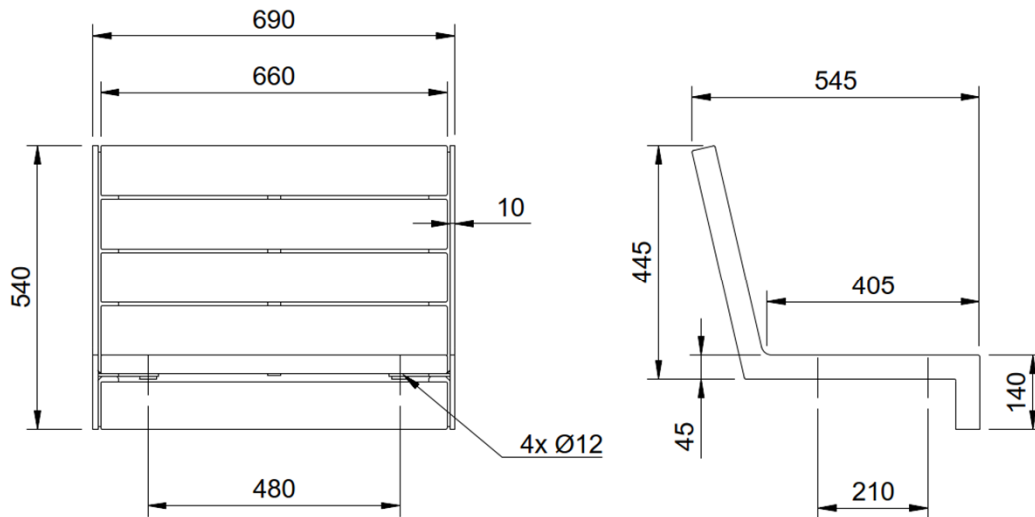

Ausführung

Artikelnummer

zum Aufdübeln auf Mauerelemente

2658.26-74

